



1001.30.58.101

Зубчатий ец	А	Б
Модуль	5	5
Число зубів	19	19
Угол нахилу зуба	20	
Направлення конуси зуба	право	
Нормальний осевий контур	ГОСТ 13755-	
Коефіцієнт ецци		
Степень точности по ГОСТ 1643-81	8B	8B
Длина общей нормали в нормальном сечении	-100 +167	80-0
Допуск на колебание длины общей нормали	T _w	
Допуск на радиальное биение зубчатого венца		
Предельные отклонения шлица зацепления	ар	026 0026
Допуск на колебание длины шлица измерительного межосевого расстояния	Δl	04
Допуск на погрешность изготовления зуба	F _β	025 02
Фактический диаметр зубчатого колеса	d _ф	188,54 188,54
Обозначение детали сопряженного колеса	30.08.113	34220004 10210001

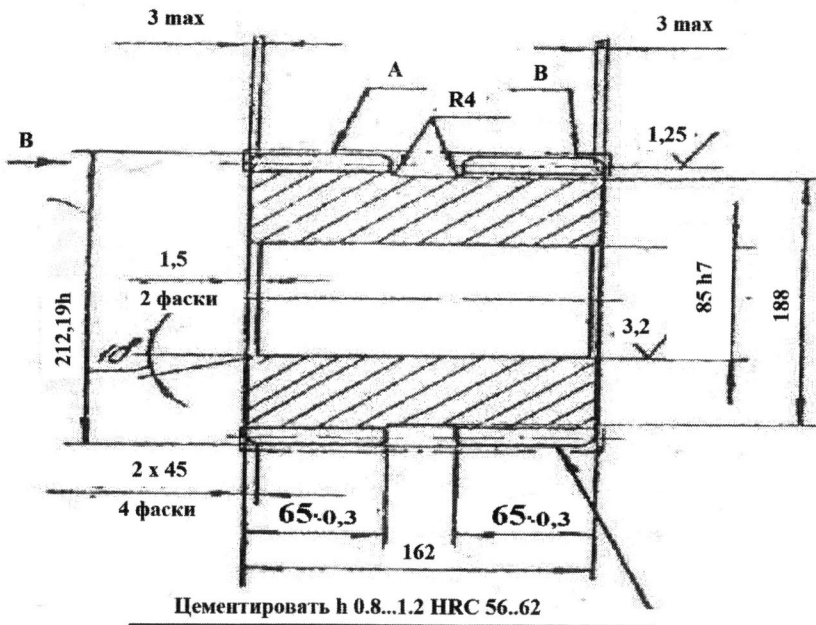

Вид В



Гр. IV ГОСТ 8479-70.
HRC 26...40 кроме места,
обозначенного осью. Допуска-
ется цементация кругом.
Неуказанные предельные от-
клонения размеров - ± 0.02 .
Перед термобработкой
острые кромки торцов зубьев
скруглить R16.
Зубья после шлифобработки про-
верить на остаточные
трещины.

1001.30.58.101				Літера	Маса	Масштаб
Зам. Лист	№ докум.	Підп.	Дата	ШЕСТЕРНЯ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО ВАЛУ Z=19		
Разроб.						
Перев.						
Т.контр.						
Н.контр.				Лист	Листів	
Утв.						